


适合于生产高性能子午线
轮胎内衬层、薄胶片、子
口胶片等半成品部件。

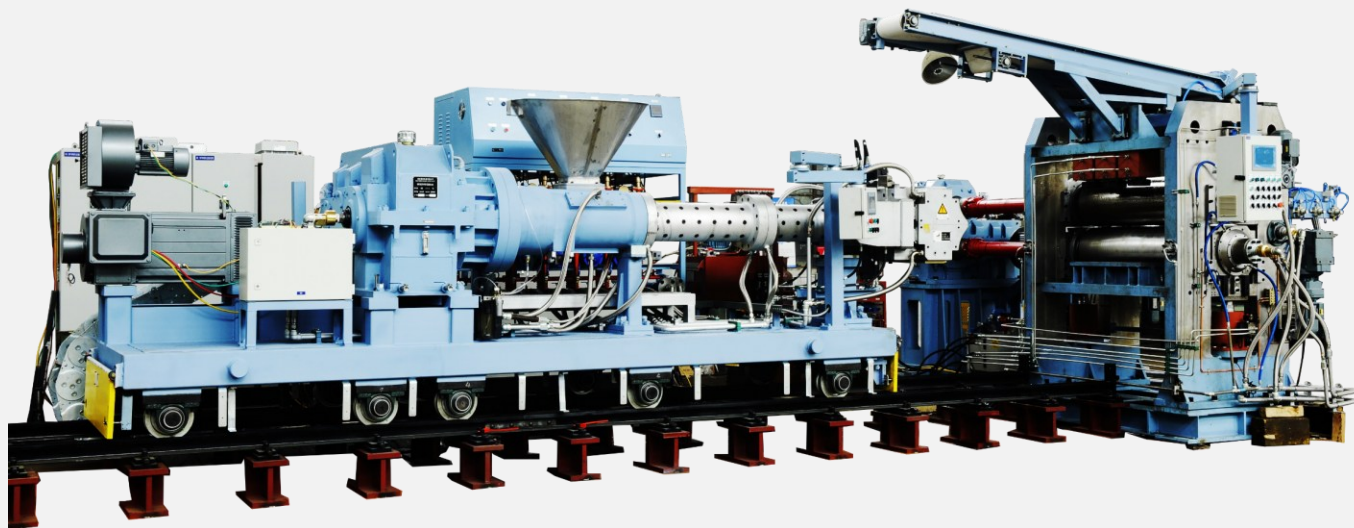

产品概述

该产品主要由供料挤出机、压延机、裁边、贴合、冷却、导开、定长裁断和收卷等装置组成，压延机主机配有轴交叉、预负荷、预弯曲等装置以提高压延产品精度；既可以生产单条气密层部件，也可以生产复合双气密层部件。

产品特性

- ☐ 该生产线在挤出压延段具备智能化闭环调距功能，压延机可实现自动调距，保证生产的胶片厚度均匀。
- ☐ 内衬层胶片可冷（热）贴复合，具备自动化、智能化调节胶片贴合对中功能，模块化定制组合，为轮胎生产提供了智能化的解决方案。
- ☐ 产出的制品复合精度高，致密性好，厚度均匀，塑化效果好，可有效提高设备的生产效率，降低制品成本。